

## 空调用冷媒无缝钢管

空调用冷媒无缝钢管的规格及型号									
包装	空调压力容器用无缝钢管规格			钢管壁厚	每米重量	钢管单价	钢管单价	工作压力	特点
				mm	kg/m	元/kg	元/m	MPa	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	54.10	1.80	2.32	电议	电议	4.0	强度比铜管高 价格比铜管低
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	44.50	1.50	1.59	电议	电议	4.0	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	41.30	1.50	1.47	电议	电议	4.3	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	38.10	1.50	1.35	电议	电议	4.7	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	35.00	1.20	1.00	电议	电议	4.1	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	31.80	1.20	0.91	电议	电议	4.5	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	28.58	1.20	0.81	电议	电议	5.0	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	25.40	1.20	0.72	电议	电议	5.6	
直管/捆装	冷媒用无缝钢管	Φ	22.20	1.20	0.62	电议	电议	6.4	
直管/盘管	冷媒用无缝钢管	Φ	19.10	1.00	0.45	电议	电议	6.2	
直管/盘管	冷媒用无缝钢管	Φ	15.88	1.00	0.37	电议	电议	7.5	
直管/盘管	冷媒用无缝钢管	Φ	12.70	0.80	0.23	电议	电议	7.5	
直管/盘管	冷媒用无缝钢管	Φ	9.52	0.70	0.15	电议	电议	8.8	
直管/盘管	冷媒用无缝钢管	Φ	6.40	0.70	0.10	电议	电议	13.1	

以上钢管的生产标准为：JIS G3445 -S-C 材料为：STKM11A 热处理状态：无氧退火处理 表面：钢管内外表面光滑干净  
钢管的内外直径尺寸公差：±0.05mm(其它公差可以根据客户要求定制)，经过无损探伤，浸防锈油。

### 空调用冷媒无缝钢管 购买联系方式：

#### 详细联系方式

名称：常州仁成金属制品有限公司  
 地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业区10号  
 电话：0519-83611681 / 0519-88387662 / 13337883086 / 13914344657  
 传真：0519-85121683 (7×24小时传真机)  
 官网：www.rcmetal.cn 官博：www.josen.net  
 邮箱：rencheng@rcmetal.cn

企业微信及公众号：


7×24小时客服微信：



业务微信联系： 微信①



微信②

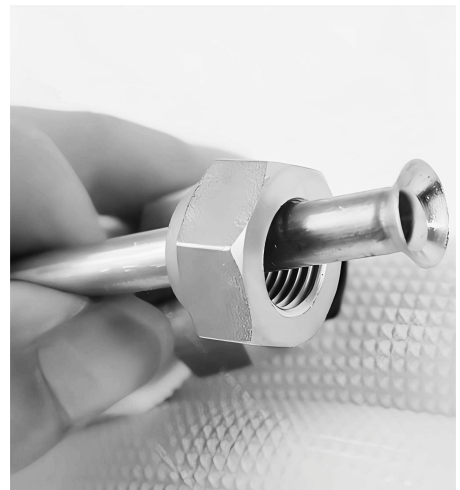

### 相关网页：

<http://gang.josen.net/chanpinzhanshi/wufeng/putongjindu/1123.html>

[http://gang.josen.net/index.php/ask/view\\_23\\_419.html](http://gang.josen.net/index.php/ask/view_23_419.html)